MEGAPIX®
Cámaras IP

Cámara IP tipo bala con sensor único de 8MP con vista ultra gran angular
DWC-MBW8Wi2TW

IVA Inside

LENTE ULTRA GRAN ANGULAR DE 2.3mm

NDAA COMPLIANT PRODUCTS

STAR-LIGHT PLUS
Tecnología de color en condiciones de oscuridad

H.265 H.264/MJPEG

30fps

8MP Resolución

Star-Light Plus™

Analíticos de video inteligente (IVA+)

Lente ultra gran angular de 2.3mm

H.265 H.264/MJPEG — Triple códec

5AÑOS Garantía

Resumen

Esta cámara IP MEGApix® tipo bala con sensor único de 8MP con vista ultra gran angular con IVA+ es compatible con la NDAA y puede ofrecer vídeo nítido en tiempo real a 30fps con una lente de vista ultra gran angular de 2.3mm para un reconocimiento de la situación en un área amplia a una distancia focal extremadamente corta. La lente única de la cámara proporciona una claridad de imagen de esquina a esquina sin pérdida de píxeles. La cámara viene con el motor IVA instalado para detectar y clasificar personas y vehículos en tiempo real.

Otras características disponibles son la tecnología de color Star-Light Plus™ en condiciones de oscuridad casi total para obtener video de calidad en cualquier condición de iluminación, WDR verdadero, LEDs Smart IR™ y compatible con códecs H.265/H.264/MJPEG en simultáneo. La carcasa tipo bala IP67, resistente al vandalismo y a las condiciones meteorológicas, puede utilizarse tanto en instalaciones de interior como de exterior. Su distancia focal única es adecuada para instalaciones en pasillos estrechos, con imágenes nítidas a una distancia de hasta 19.5-23.5 pulgadas de la cámara.

Características

- Sensor de imagen de 8MP 1/1.8" a 30fps en tiempo real
- Tecnología de color Star-Light Plus™ en condiciones de oscuridad casi total
- Analíticos de video inteligente (IVA)
- Analíticos de video inteligente ampliados (requiere licencia IVA+)
- Perfecta integración y control de las normas de IVA con DW Spectrum® IPVMS
- Reduzca las falsas alarmas
- Aumente su capacidad de almacenamiento de grabaciones con funciones lógicas y grabación inteligente
- Lente ultra gran angular de 2.3mm
- Amplio rango dinámico (WDR) verdadero
- Triples códecs (H.265, H.264, MJPEG) con transmisión en simultáneo
- 100' Smart IR™ con sincronización inteligente de la cámara
- Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
- Verdadero día/noche con filtro de corte IR mecánico
- Control automático de ganancia (AGC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Audio bidireccional
- Ranura de tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC clase 10 (tarjeta no incluida)
- Entradas de sensor de alarma y salida de relé
- Servidor web incorporado
- PoE clase 3 y 12VCC
- Cumple con NDAA
- Protección IP67 resistente al polvo y al agua hasta 3 pies
- Garantía de 5 años

ONVIF

Accesorios (opcional)

DWC-BLJUNC-W
Caja de conexiones

DWC-PMB-WLW
Soporte de montaje en poste

DWC-V1CNMW
Soporte de montaje en poste

Dimensiones

Unidad: Pulgadas (mm)

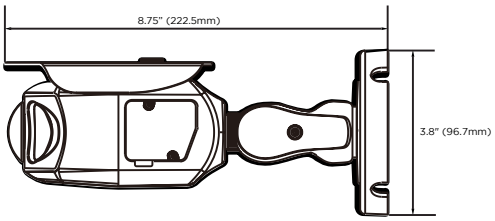

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	Sensor CMOS 8MP 1/1.8"
Píxeles totales	3952 (H) x 2320 (V)
Iluminación mínima de la escena	0.29 lux (color) 0 lux (ByN)
Prueba de salida de video	Salida de video local CVBS 1.0V p-p (75ff), relación de aspecto 4:3
Relación S/R	50dB
Resolución máxima	3840 (H) X 2160 (V)
LENTE	
Distancia focal	2.3mm, F2.8
Tipo de lente	Lente ultra gran angular
Campo de vista (FoV)	H:175°/V:80°
Distancia IR	Rango de 100 pies
E/S	
Entrada/Salida de audio	1/1
Compresión de audio	G.711
Entrada/Salida de alarma	1/1
OPERACIONAL	
Analíticos de video inteligente	Licencia IVA: intrusiones, cruce de líneas, recuento de líneas, merodeo, ingresos, salidas, manipulaciones Licencia IVA+: retiro de objetos, seguimiento, dirección, paradas, aparición, desaparición, abandono de objeto
Modo de obturación	Automático, manual, antiparpadeo, obturación lenta
Velocidad de obturación	1/15 - 1/32000
Obturación lenta	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/10
Control automático de ganancia	Automático
Día/noche	Automático, día (color), noche (ByN)
Smart DNR™	Reducción digital de ruido 3D - sí
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR verdadero, 120dB
Balance de blancos	Automático
Espejo y rotar	Sí
Notificaciones de alarma	Enviadas por correo electrónico, FTP, salida de alarma y grabación en tarjeta SD
Ranura de memoria	Tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC clase 10 (no incluida)
RED	
LAN	1000Base-T (1Gbps)
Tipo de compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Resolución	H.264: QFHD, 2.1MP/1080p, 720p, VGA, D1, CIF H.265: QFHD, 2.1MP/1080p, 720p, VGA, D1, CIF MJPEG: 2.1MP/1080p, 720p, 800x600, VGA, 768x432, D1, CIF
Tasa de fotogramas	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de vídeo	100Kbps - 10Mbps, tasa múltiple para vista previa y grabación
Control de la tasa de bits	Transmisión múltiple CBR/VBR en H.265 (tasa de fotogramas y ancho de banda regulables)
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4
Protocolo	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Seguridad	HTTPS (TLS), filtrado IP, 802.1x, autenticación de resumen
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 Navegador: IE, Chrome, Firefox OBSERVACIONES: Se recomienda el navegador Chrome para la configuración de IVA
Software de administración de video	DW Spectrum® IPVMS
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	10–90% RH, (sin condensación)
Protección IP	Protección IP67
Otras certificaciones	CE, FCC, RoHS
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	12VCC, PoE IEEE 802.3af Clase 3 (no incluye el adaptador)
Consumo de energía	12VCC: 8.9W, PoE: 12.3W
MECÁNICA	
Material	Carcasa tipo bala en aluminio
Dimensiones	5.03" x 8.75" x 3.8" (127.9 x 222.5 x 96.7mm)
Peso	(0.97kg)
Garantía	garantía de 5 años

: 866.446.3595 : sales@digital-watchdog.com : www.digital-watchdog.com

REV: 08/21

Copyright © DW. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

DW DIGITAL WATCHDOG